



# Flüsterleise Kompressoren Serie 6

Die ölgeschmierten JUN-AIR Kompressoren sind immer dann die optimale Lösung, wenn eine geräuschlose Druckluftversorgung benötigt wird. Mit 45 dB(A) liegt die Lautstärke deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung.

Geräuscharmer, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Arbeitsplatz.

- nahezu lautlos
- langlebig
- betriebssicher
- für den professionellen Einsatz
- 8 bar




Jun-Air Kompressor 6-4



Jun-Air Kompressor 6-15




Jun-Air Kompressor 6-25

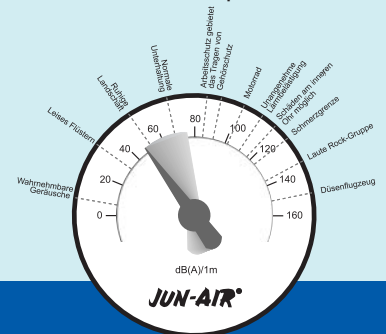

### Technische Daten Serie 6

Lautstärke flüsterleise	45 dB(A)
Ansaugleistung	50 l/min
Lieferleistung max. im Dauerbetrieb	32 l/min bei 8 bar 16 l/min bei 8 bar
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	2,9 A
Thermoschutz	Integriert
Einschaltdauer	50 %
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm

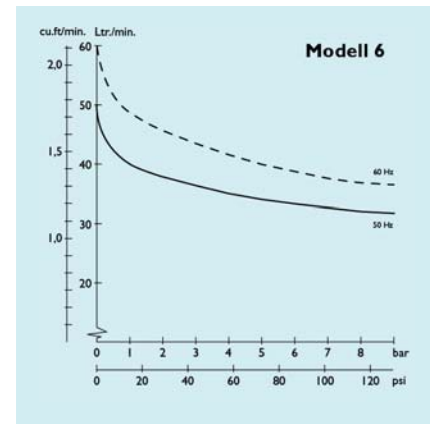

**Jun-Air Kompressor 6-4**

Tankgröße	4 l
Gewicht	23 kg
Maße (LxBxH)	384 x 333 x 342 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1113100</b>



**Jun-Air Kompressor 6-15**

Tankgröße	15 l
Gewicht	26 kg
Maße (LxBxH)	378 x 378 x 485 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1313000</b>




**Jun-Air Kompressor 6-25**

Tankgröße	25 l
Gewicht	29 kg
Maße (LxBxH)	378 x 378 x 555 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1413000</b>

### Zusatz-ausrüstung

<b>AD-TEC</b> Automatische Druckbehälter-Kondensat-Entleerung	<b>Bestell-Nr. 4797600</b>
<b>Kombi-Filter</b> Aktivkohle + 0,01 µm	<b>4080002</b>
<b>Trolley</b> für Kompressor 6-15, 6-25	<b>4210000</b>



Ihr JUN-AIR-Partner