

Mehr Leistung: Serie 120R

Liefert einen höheren Luftstrom bei weniger Energieverbrauch

Die Kompressorserie 120R wurde für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, bei denen ein niedriger Geräuschpegel und Langlebigkeit wichtige Anforderungen sind. Sie sind bereits weltweit in Labors, Zahnarztpraxen, medizinischen, umwelttechnischen und industriellen Anwendungen zu finden

Das Herzstück des Systems ist ein völlig neuer ölfreier Kolbenkompressor, der von Grund auf für 100 % Einschaltdauer ausgelegt ist. Im Vergleich zu den Vorgängergenerationen wurde die Effizienz erhöht, Geräusche und Vibrationen reduziert und die Gesamtkosten gesenkt.

Die Systeme werden in einer einfachen (unverkleideten) und einer vollständig geschlossenen Schrankkonfiguration angeboten.

- ölfrei
- sehr leise
- 100 % Einschaltdauer
- langlebig
- betriebssicher durch integrierten Thermoschutz und Sicherheitsventil
- Luftansaugfilter und 5 µm Filterregler mit automatischer Kondensatentleerung
- Manometer für Ein- und Ausgangsdruck
- Der 120R passt als Ersatzmodell für den OF1202
- für den professionellen Einsatz
- korrosionsgeschützter Tank mit Absperr- und Ablassventil
- Entlastungsventil für leichten Kompressoranlauf
- 8 bar Betriebs- und Ausgangsdruck


Highlights Serie 120R

- Hochleistungskompressoren
- Extreme Langlebigkeit
- Einfache Wartung
- Geringe Unterhaltungskosten




Lieferleistung


120R-40B

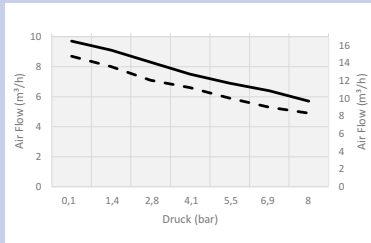


120R-40M

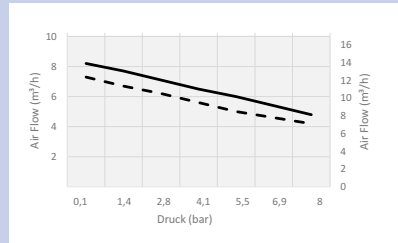


2x120R-40M

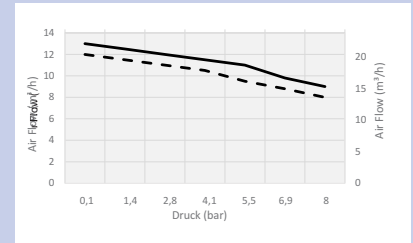


120R-40MQ3

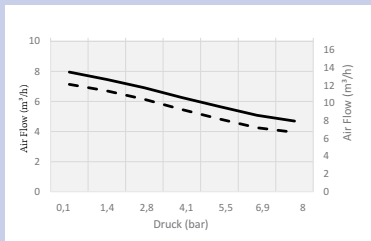


120R-40BQ3

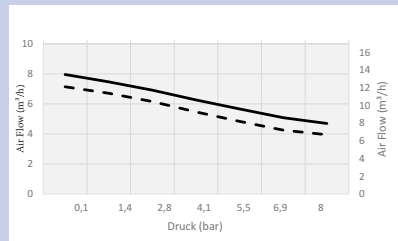

2x120R-40MQ6

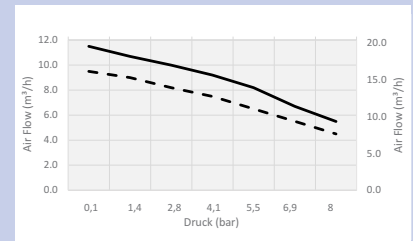

2x120R-90BQ6

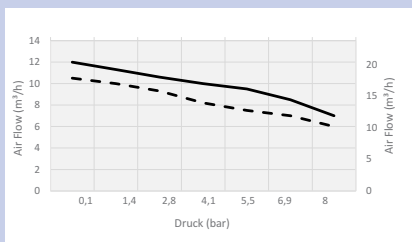

— 60 Hz
- - 50 Hz



Modell	120R-40B	120R-40BQ3	120R-40M	120R-40MQ3	2x120R-40M	2x120R-40MQ6	2x120R-90BQ6
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz						
Ansaugleistung	340 l/min				680 l/min		
Lieferleistung bei max. AD	138 l	113 l	118 l	113 l	226 l	130 l	169 l
Max. Ausgangsdruck	8,3 bar						
Stromaufnahme	8 A				16 A		
Tankvolumen	40 l						
Geräuschpegel	79 dB(A)	79 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	70 dB(A)	69 dB(A)	80 dB(A)
Gewicht	55 kg	66 kg	111 kg	116 kg	152 kg	169 kg	123 kg
Abmessungen (L x B x H)	558 x 460 x 699 mm	566 x 669 x 699 mm	674 x 634 x 857 mm	674 x 634 x 857 mm	674 x 760 x 859 mm	661 x 760 x 821 mm	1026 x 597 x 890 mm